


## ●かじ取りホークの点検

### 《損傷》

フロントホーク（かじ取りホーク）に損傷がな  
いか目視により点検します。  
また、ハンドルを上下に動かし、フロントホー  
クの曲りによる異音がないかを点検します。

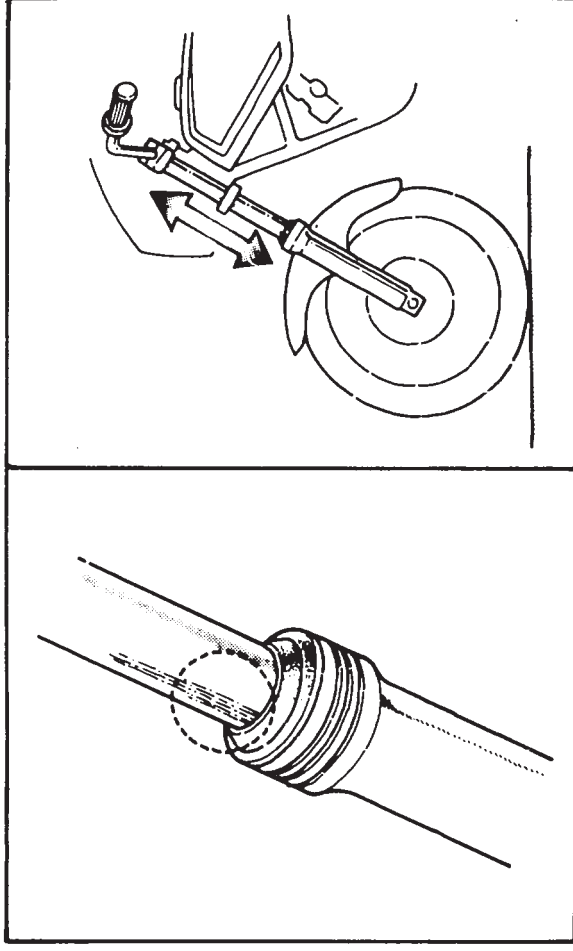

### 《ホークスピンドルの取付け状態》

ステアリングシステム（ホークスピンドル）の締  
付けナット（ステムナット）にゆるみがないか  
をスパナなどの工具により点検します。

