


■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の順序で行います。ETC アンテナ、ETC アンテナコードは図のように正しい向きで取り付けてください。

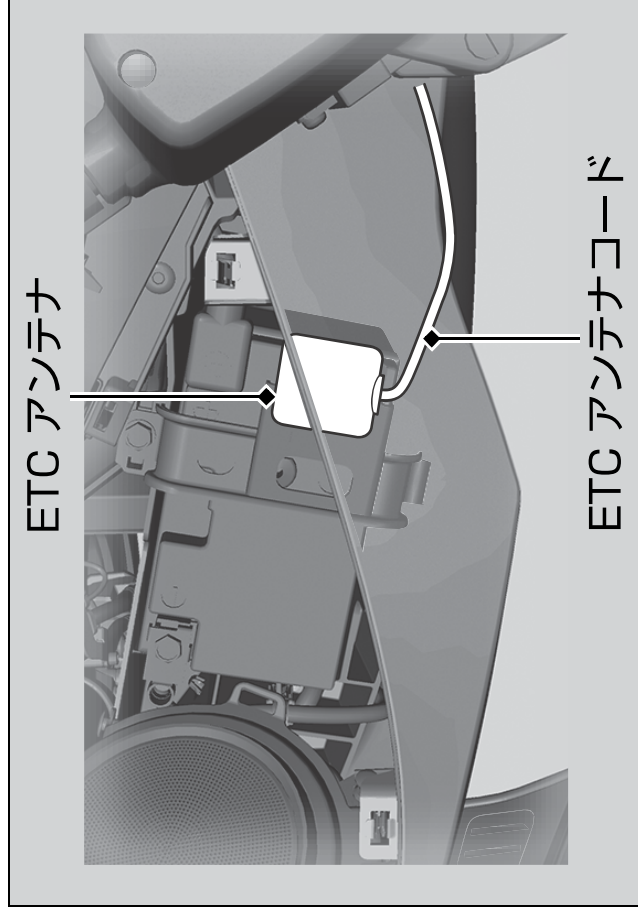

バッテリーコードは、必ず先に⊕側より取り付けてください。また、ターミナル部にゆるみが生じないように、確実にボルトを締め付けてください。

バッテリーコードを取り外し、再び取り付けるときに時計の時刻がずれている場合は合わせ直してください。

⇒ **時計の設定** P. 22, 24

バッテリーの取り扱いについてはメンテナンスの基礎知識をご確認ください。⇒ P. 65