


## Главный предохранитель А

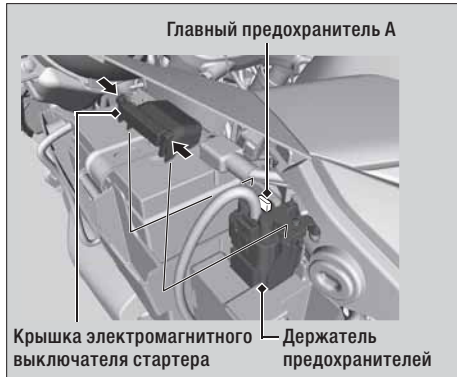

1. Снимите внутреннюю панель. ►стр.87
2. Снимите левый нижний кожух. ►стр.92
3. Снимите левый верхний кожух. ►стр.93
4. Снимите крышку электромагнитного выключателя стартера.
5. При помощи пинцета из комплекта инструмента извлеките главный предохранитель А (►стр.67) и проверьте его исправность. Замените перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.  
►Запасные предохранители находятся в блоке предохранителей. ►стр.141
6. Установите снятые элементы в обратном порядке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранитель перегорел снова, то это означает, что электрооборудование мотоцикла неисправно. Обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.