




5. คล็องโซ่เข้ากับสเตอร์หลังและต่อปลายโซ่เข้ากับข้อต่อโซ่ การประกอบโซ่วิธีง่าย ๆ นั้นให้ยึดปลายโซ่กับฟันของสเตอร์หลังขณะสอดข้อต่อโซ่เข้าด้วยกัน ข้อต่อโซ่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องระมัดระวังมากที่สุด เนื่องจากมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของโซ่ขับเคลื่อน ข้อต่อโซ่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหากยังอยู่ในสภาพที่ดี ส่วนคลีปล็อคโซ่ควรเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งเมื่อมีการประกอบโซ่ การประกอบคลีปล็อคโซ่ให้ปลายด้านที่เปิดของคลีปล็อคโซ่หันไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนไปข้างหน้าของล้อ

6. ปรับตั้งความตึงหย่อนของโซ่ (หน้า 64-65) และระยะฟรีของคันเบรคหลัง (หน้า 17-18)

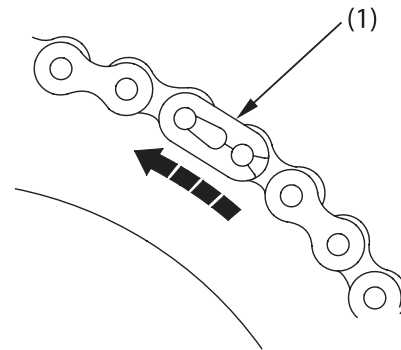

(1) คลีปล็อคโซ่