



Far Ampülü

1. Vidaları (A) sökünüz.

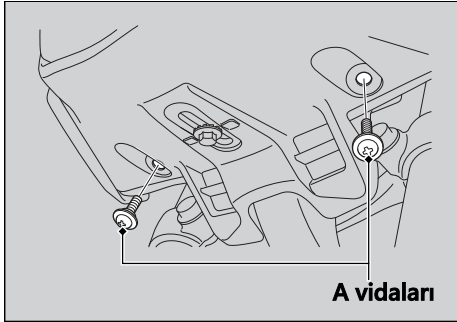

2. Vidaları (B) sökünüz.
3. Far grubunu far arka kapağından sökünüz.
 - Far grubunu, kablo demeti ve kilometre saati kablosu tarafından asılmayacak şekilde destekleyiniz.

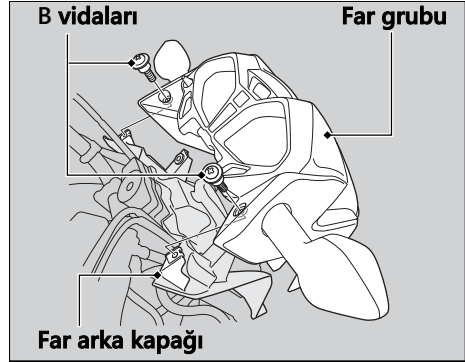

4. Far konnektörünü sökünüz.
5. Toz kapağını çıkarınız.
6. Tutucuyu ayırınız ve ampülü çıkartınız.