


Моторное масло

Проверка уровня моторного масла

1. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3-5 минут.
2. Выключите зажигание, остановите двигатель и подождите 2-3 минуты.
3. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
4. Отверните пробку-щуп маслосливной горловины и протрите щуп насухо.
5. Полностью вставьте пробку-щуп маслосливной горловины в горловину, но не заворачивайте её.
6. Убедитесь, что уровень масла находится между метками максимального и минимального уровня на щупе.
7. Установите на место пробку-щуп маслосливной горловины.

NC750SA

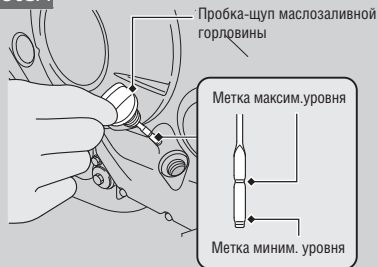

NC750SD

