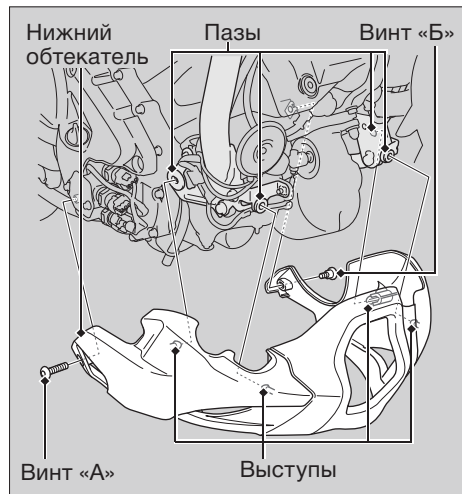


Снятие/установка элементов корпуса ► Нижний обтекатель

(NC750XD)

Для получения доступа к расширительному баку системы охлаждения и замены масляного фильтра необходимо снять нижний обтекатель.

■ Снятие**1. (NC750XA, NC750SA)**

Выверните оба винта.

(NC750XD)

Выкрутите винт «А» и винт «Б».

- Осторожно снимите нижний обтекатель, выводя все выступы из пазов так, как показано на схеме.

■ Установка

Установка деталей осуществляется в обратной последовательности.