


Заднее колесо

Снятие колеса:

1. Надежно закрепите мотоцикл и поднимите заднее колесо на подставке для обслуживания или лебедке.
2. (NC750XD)
Выключите стояночный тормоз.
3. (NC750XD)
Отверните крепежные болты и снимите суппорт стояночного тормоза.

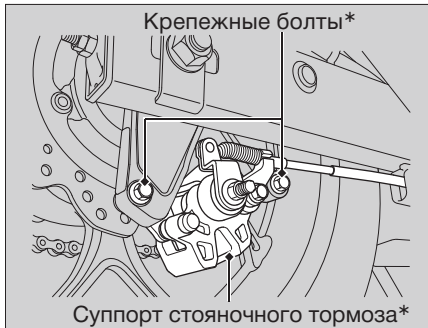

4. Ослабьте гайку и стопорные гайки оси заднего колеса и регулировочные гайки натяжителя цепи, после чего сдвиньте заднее колесо до упора вперед, чтобы максимально ослабить натяжение цепи.
5. Снимите гайку задней оси.



*: Только для NC750XD

продолжение на следующей странице 111